

S-LINE S-LOCK COLOR SAMPLE


SHIMODATE

Sライン・Sロック色見本帳


 下館鉄興株式会社

Color Sample Book

製品図

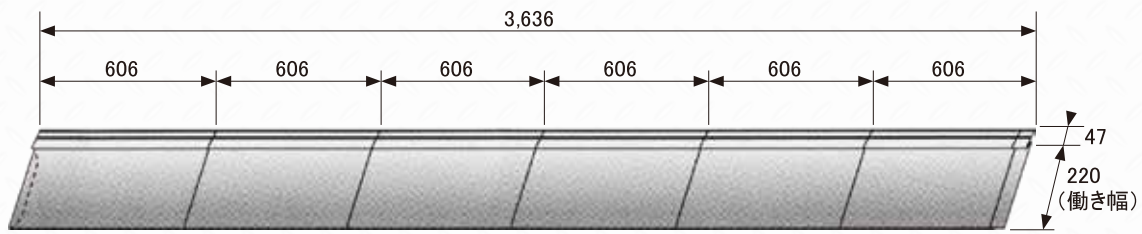

※リブ波あり/なし アヤメ折あり/なし 製造可

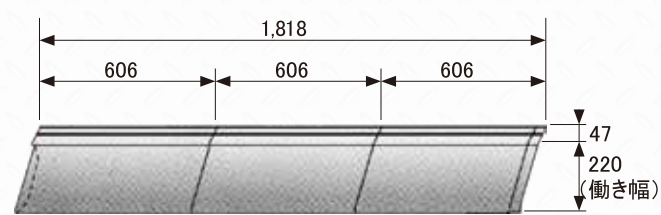

製品仕様

| | |
|------|---|
| 働き幅 | 220mm (有効長さ 3,636mm、1,818mm) |
| 適正板厚 | 0.35mm ~ 0.4mm |
| 使用材料 | GLカラー鋼板 |
| 適正勾配 | 30/100 以上 |
| 製品寸法 | 3,636(12尺) アヤメ折 @606(6ピッチ) 1,818(6尺) アヤメ折 @606(3ピッチ) |
| 梱包単位 | 3,636 × 4枚(約1坪)、1,818 × 8枚(約1坪) |

製品図


Sロック立平 H25-333 Sロック立平 H25-455
働き幅 (t0.35)333・(t0.40)455



横さざ波



縦さざ波

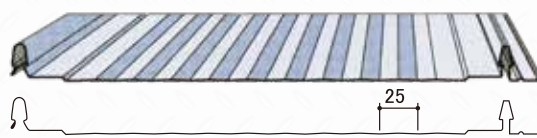

製品仕様

| | |
|------|---------------|
| 働き幅 | 333・455mm |
| 適正板厚 | 0.35mm・0.40mm |
| 使用材料 | GLカラー鋼板 |
| 適正勾配 | 5/100 以上 |

かんごう部

ホットメルトについて

防水剤(ホットメルト)

成型加工時に上ハゼ内へ自動充填が可能です。従来のプチル系の防水材と比べ、過酷な環境下でも安定した高い防水性能を発揮します。

※壁材としてご使用になる場合には、ホットメルトは使用できません。
※ホットメルト仕様はオプションとなります。

ゴムアスルーフィン シンワッシャー



KS99H 黒

マンセル値
1.0PB 2.3/0.5




KS27H 墨

マンセル値
9.2B 2.8/0.5



KS95H 銀黒

マンセル値
9.4BG 4.2/0.3

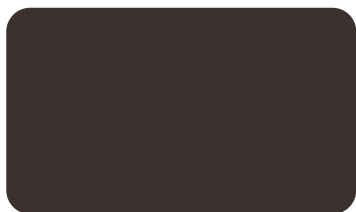

KS69H 濃茶

マンセル値
5.9R 2.6/0.6



KS15H 銀

マンセル値
3.6G 6.4/0.1



KS77H 緑青

マンセル値
1.1BG 6.0/2.6



KS67H 茶

マンセル値
2.7YR 2.7/0.3




KS17H 緑

マンセル値
5.6G 3.1/1.9



KS57H 紺

マンセル値
2.8PB 2.4/2.2

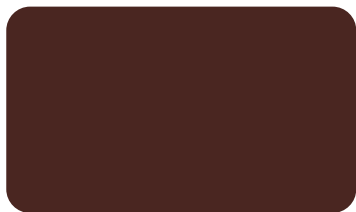

KS37H 栗

マンセル値
4.5R 2.5/2.8



裏面色

※マンセル値は色を数値化したものであり参考値となります。 ※発注の際、色No. 色名をご確認の上発注下さい。

ヨドHyperGLカラー崩 (きざし)

穴あき25年保障
(海岸 500m 以遠)

塗膜15年保障
(割れ・剥がれ)

特徴 カラー鋼板を構成する3要素「めっき」「塗装前処理」「塗膜」からなる総合的な耐久性を向上させました。

めっき

カラー鋼板に適した素材の選定
長期耐久実績のあるめっき種

塗装前処理

素材に適した処理による
高い塗膜密着性

塗膜

素材・処理に適した塗膜により
密着性と耐久性が向上

ガルバリウム鋼の耐久性

+

素地密着性向上


+

塗膜耐久性向上


Hyperシリーズ [長期保証鋼板 穴あき25年保証] の実現

Sロック付属部品

■ サンパナ(外付)



■ サンパナ(内付)




■ ケミカル面戸



■ エブロン面戸




■ 雪止金具



Sロック Sライン共通部品

L=1830

| | |
|------------------|------------------|
| <p>唐草型(1寸2分)</p> | <p>雨押(B型)</p> |
| <p>棟板</p> | <p>ケラバ水切(B型)</p> |

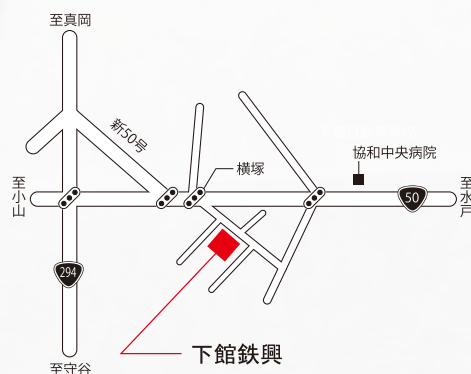

下館鉄興株式会社
 〒309-1116 茨城県筑西市横塚1357番地8
 TEL : 0296-57-3501 FAX : 0296-57-9840